


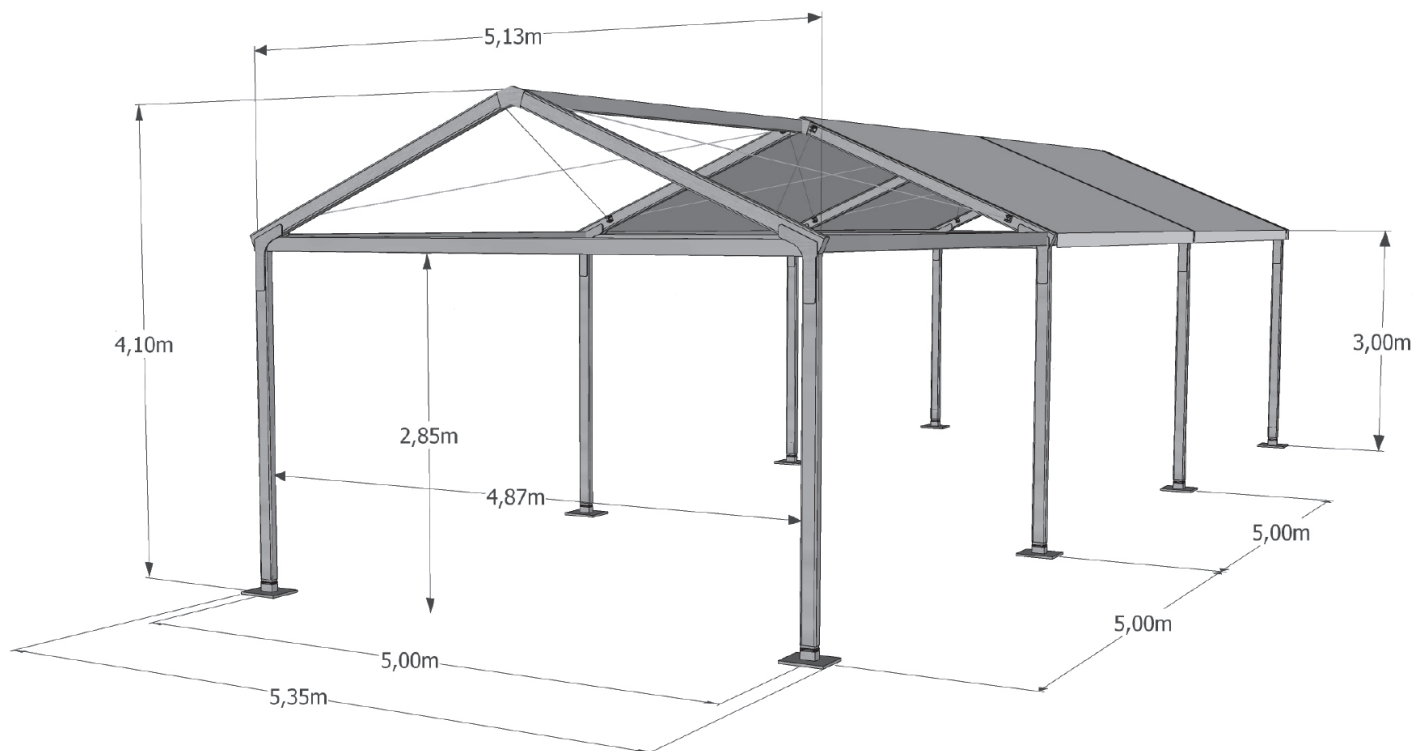

RIDEAUX LATÉRAUX

Blanc / opaque

Blanc

BÂCHE DE TOIT

Blanc / opaque

Blanc

TRIANGLE DE PIGNON

Blanc / opaque

Blanc

OPTIONS



Plancher	Plancher bois Plancher cassette
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé
Cotés	Rideau blanc Rideau cristal Bardage rigide Bardage vitré
Accessoire	Porte Portique Rampes


DONNÉES TECHNIQUES

Inclinaison du toit	24°
Hauteur latérale	3.000
Hauteur faitage	4.100
Largeur sections	5.000
Dimensions profil	125*75
Résistance au vent	100 Km/h
Résistance à la neige	Non
Capacité de charge des fermes	125 kg
Résistance plancher bois	400 kg/m ²
Resistance plancher cassette	500 kg/m ²
Homologation CTS	72.1833

AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE

Vélum	Tendu Bi pan
Habillage intérieur	Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Éclairage	Normal Secours Scénique
Chauffage	Electrique Gaz Fuel

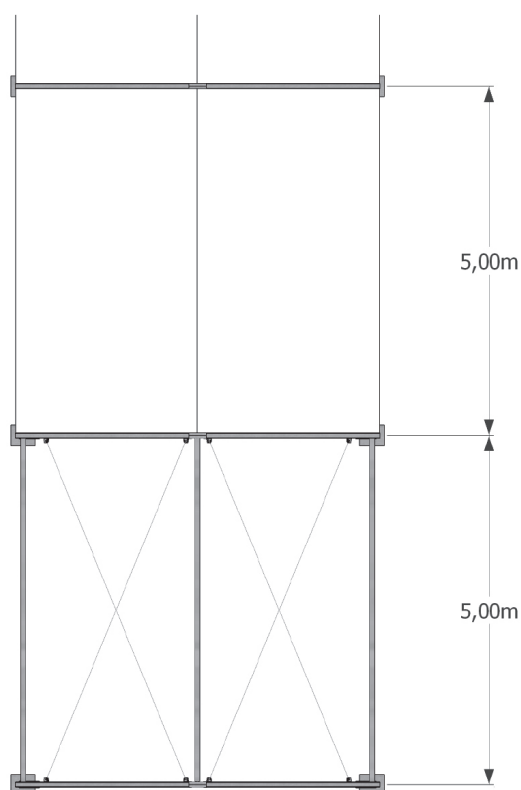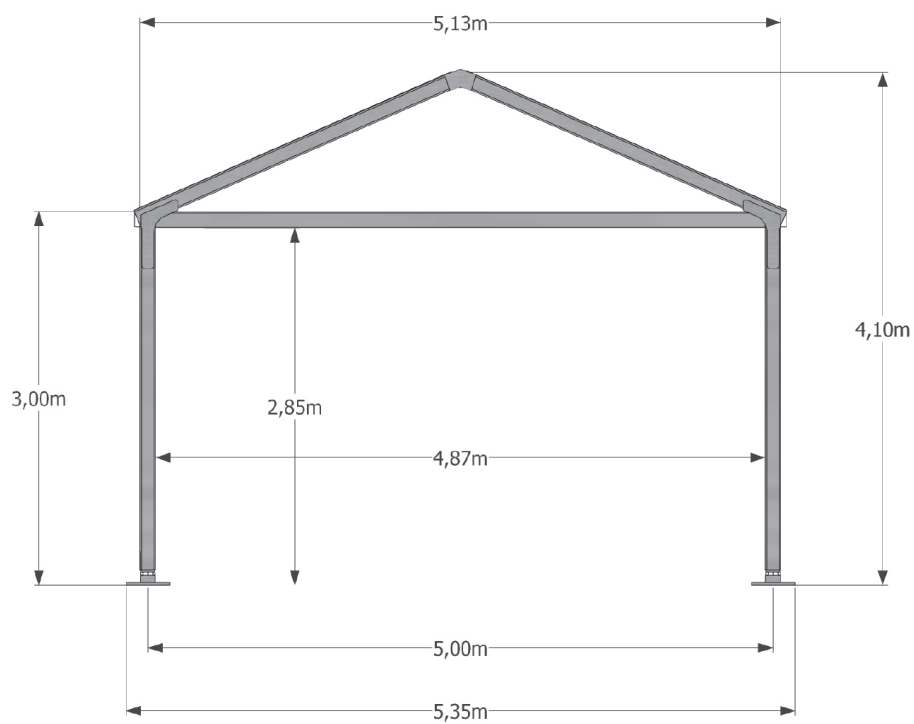

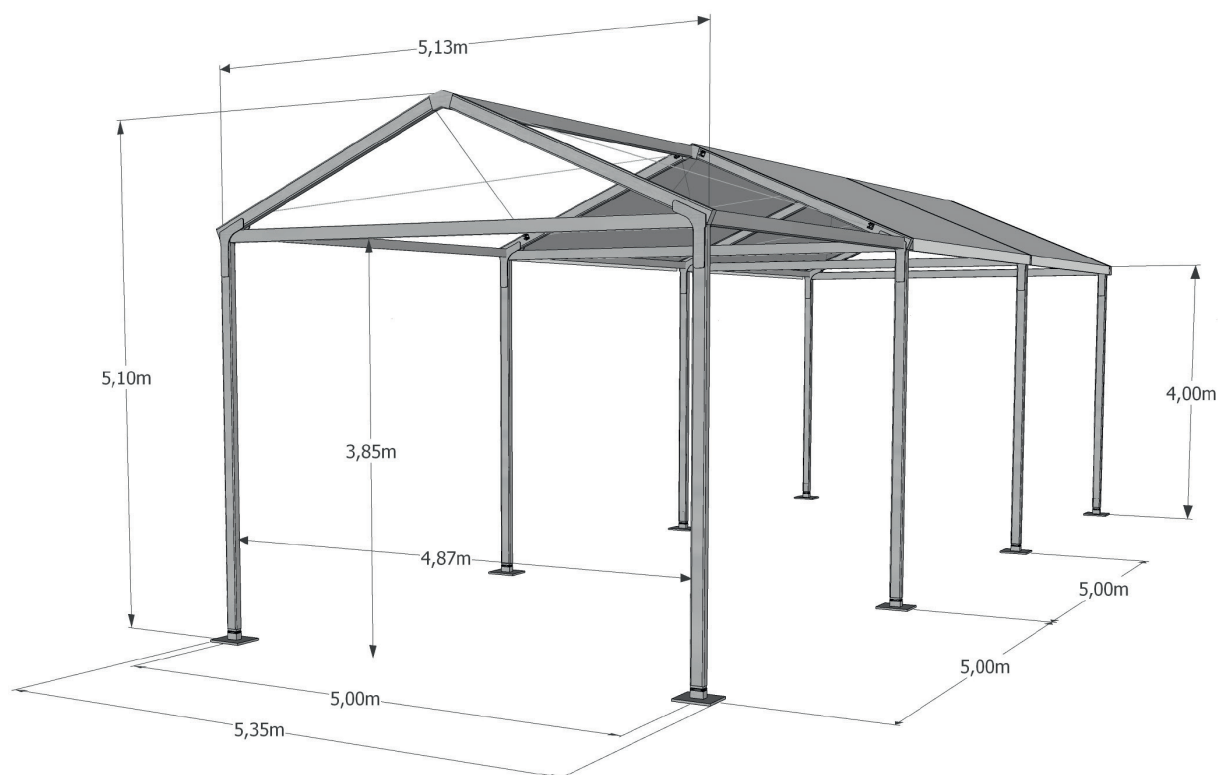

RIDEAUX LATÉRAUX

Blanc / opaque

Blanc

BÂCHE DE TOIT

Blanc / opaque

Blanc

TRIANGLE DE PIGNON

Blanc / opaque

Blanc

OPTIONS



Plancher	Plancher bois Plancher cassette
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé
Cotés	Non
Accessoire	Portique Rampes


DONNÉES TECHNIQUES

Inclinaison du toit	24°
Hauteur latérale	4.000
Hauteur faitage	5.100
Largeur sections	5.000
Dimensions profil	125*75
Résistance au vent	100 Km/h
Résistance à la neige	Non
Capacité de charge des fermes	125 kg
Résistance plancher bois	400 kg/m ²
Resistance plancher cassette	500 kg/m ²
Homologation CTS	Non



AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE


Vélum	Tendu Bi pan
Habillage intérieur	Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Éclairage	Normal Secours Scénique
Chauffage	Electrique Gaz Fuel

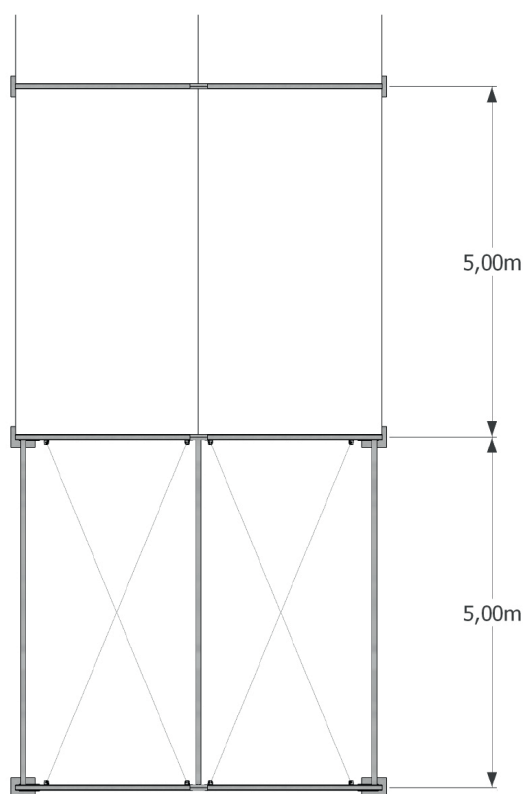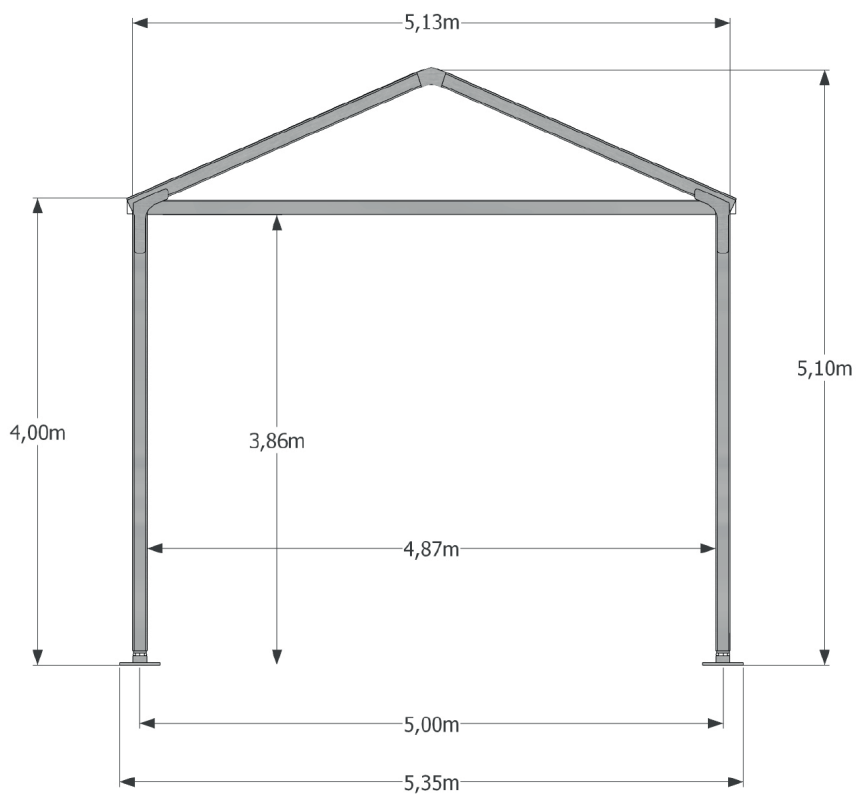

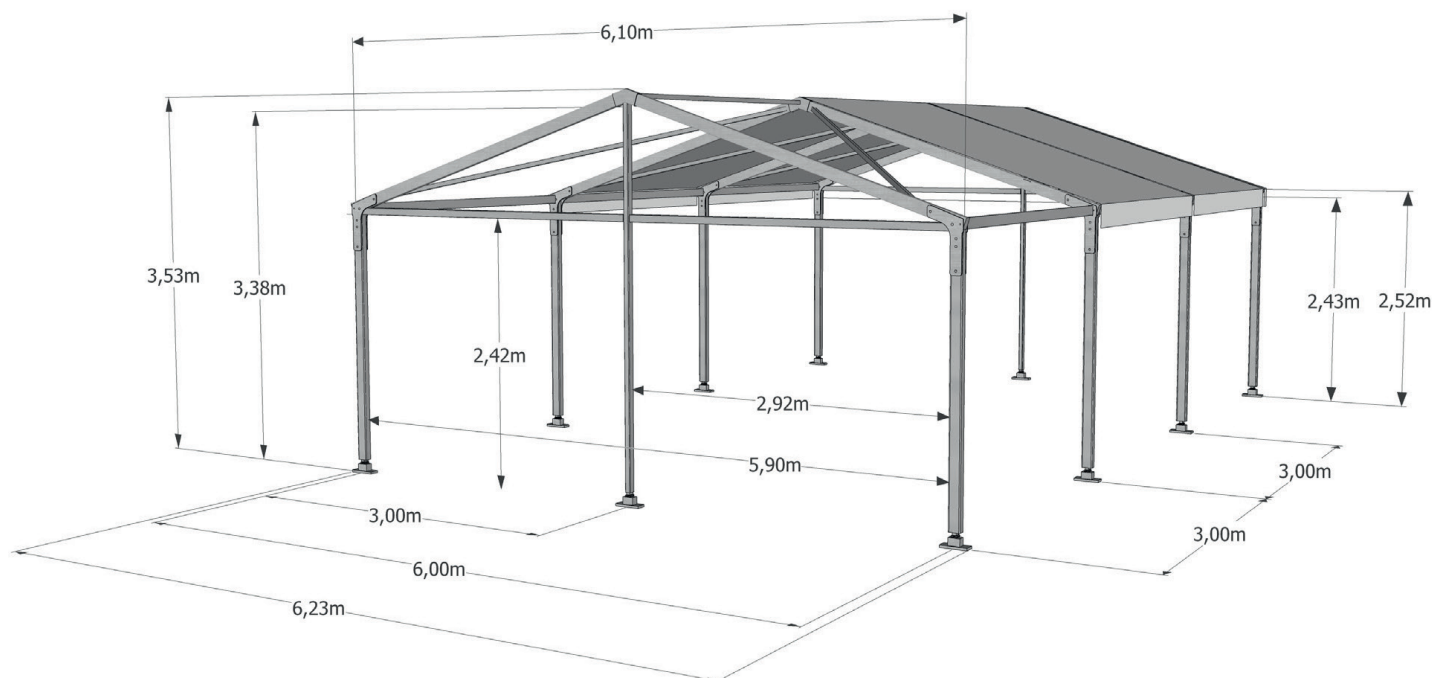

RIDEAUX LATÉRAUX		BÂCHE DE TOIT	TRIANGLE DE PIGNON
Blanc / opaque		Blanc / opaque	Blanc / opaque
Blanc		Blanc	Blanc
OPTIONS		DONNÉES TECHNIQUES	AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE
Plancher	Plancher bois Plancher cassette	Inclinaison du toit 18°	Vélum Tendu Bi pan
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher	Hauteur latérale 2.520	Habillage intérieur Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée	Hauteur faitage 3.530	Éclairage Normal Secours Scénique
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé	Largeur sections 3.000	Chauffage Electrique Gaz Fuel
Cotés	Rideau blanc Rideau cristal	Dimensions profil 100*65	
Accessoire	Portique Rampes	Résistance au vent 100 Km/h	
		Résistance à la neige Non	
		Capacité de charge des fermes 60 kg	
		Résistance plancher bois 400 kg/m ²	
		Resistance plancher cassette 500 kg/m ²	
		Homologation CTS 67.1495/10	

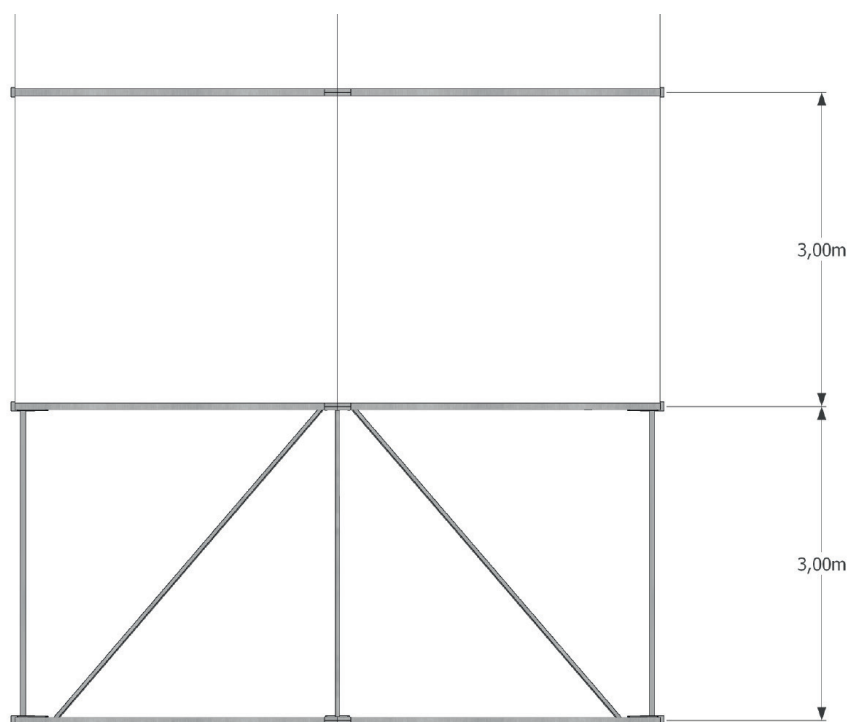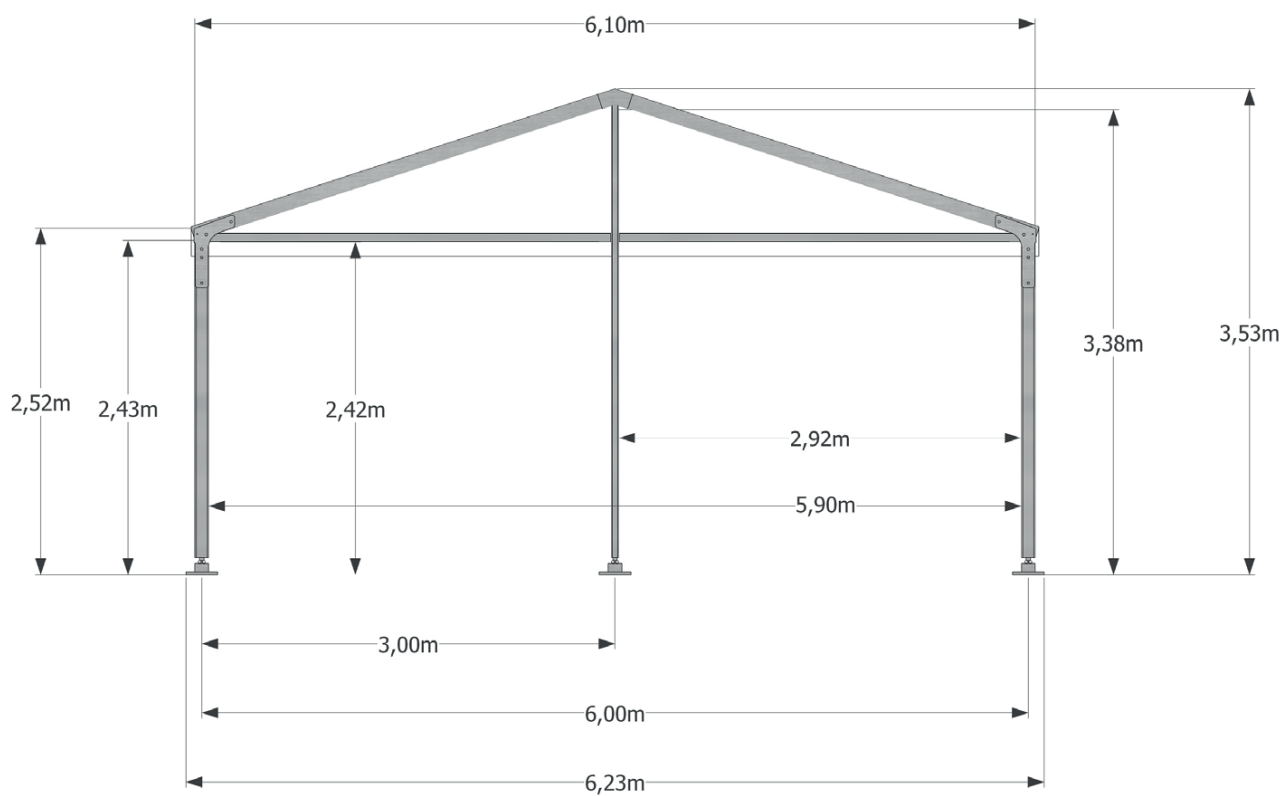

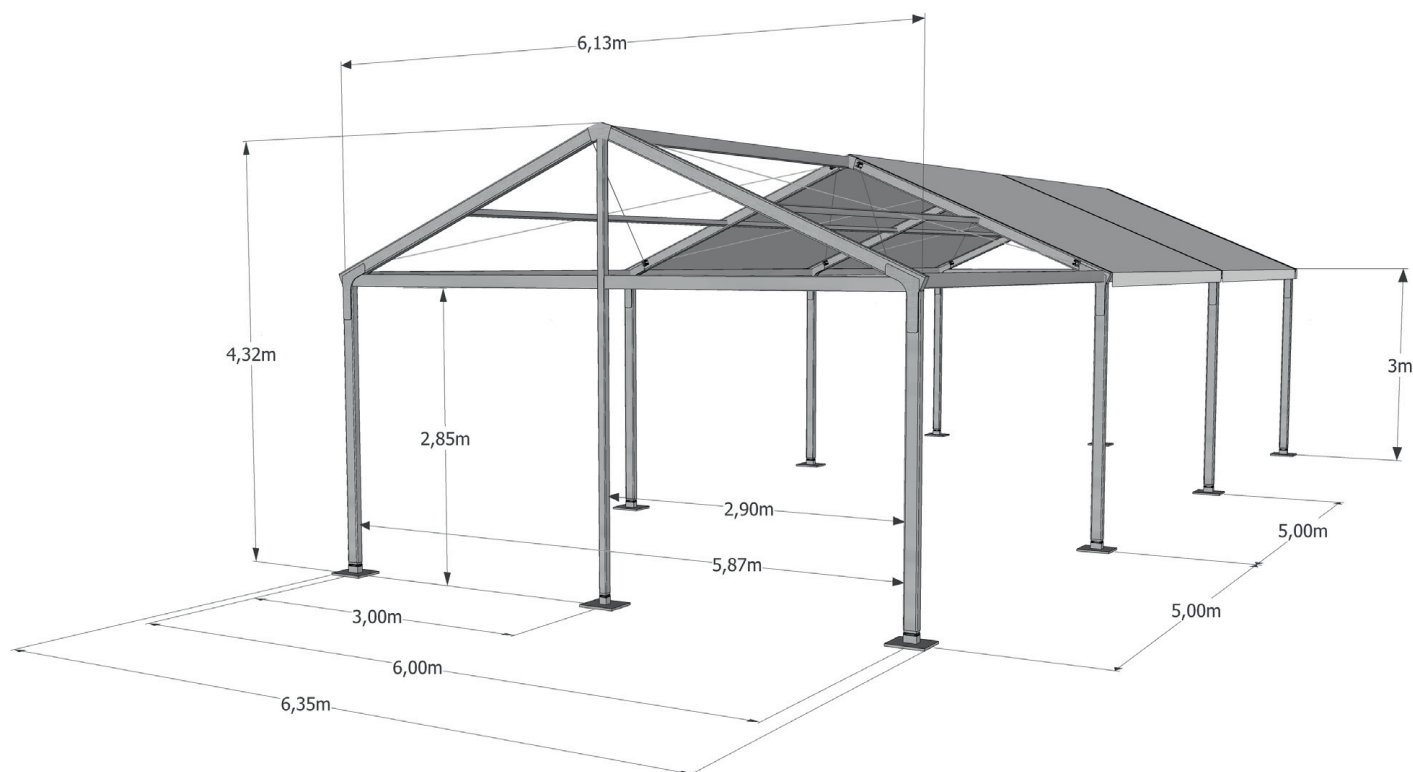

RIDEAUX LATÉRAUX

Blanc / opaque

Blanc

BÂCHE DE TOIT

Blanc / opaque

Blanc

TRIANGLE DE PIGNON

Blanc / opaque

Blanc

OPTIONS



Plancher	Plancher bois Plancher cassette
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé
Cotés	Rideau blanc Rideau cristal Bardage rigide Bardage vitré
Accessoire	Porte Portique Rampes


DONNÉES TECHNIQUES

Inclinaison du toit	24°
Hauteur latérale	3.000
Hauteur faitage	4.320
Largeur sections	5.000
Dimensions profil	125*75
Résistance au vent	100 Km/h
Résistance à la neige	Non
Capacité de charge des fermes	300 kg
Résistance plancher bois	400 kg/m ²
Resistance plancher cassette	500 kg/m ²
Homologation CTS	72.2844

AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE

Vélum	Tendu Bi pan
Habillage intérieur	Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Éclairage	Normal Secours Scénique
Chauffage	Electrique Gaz Fuel

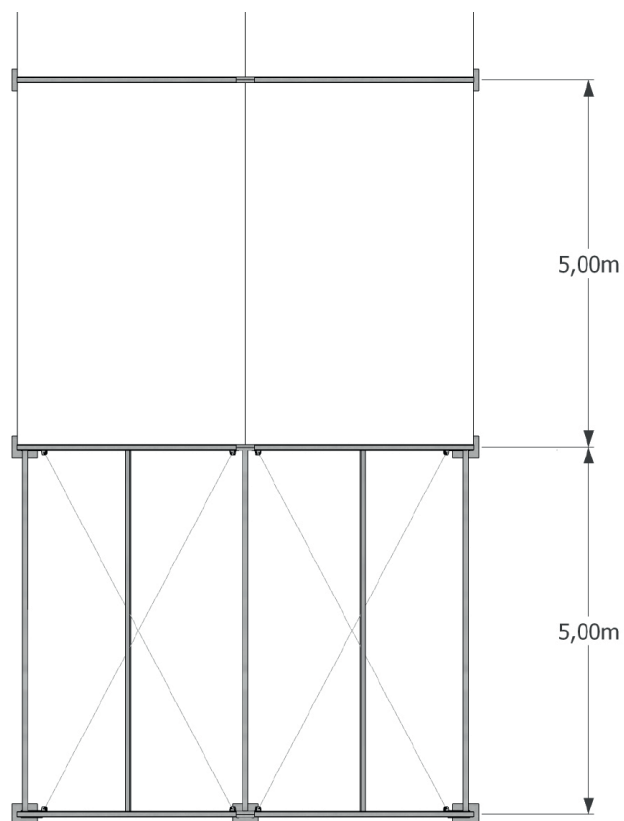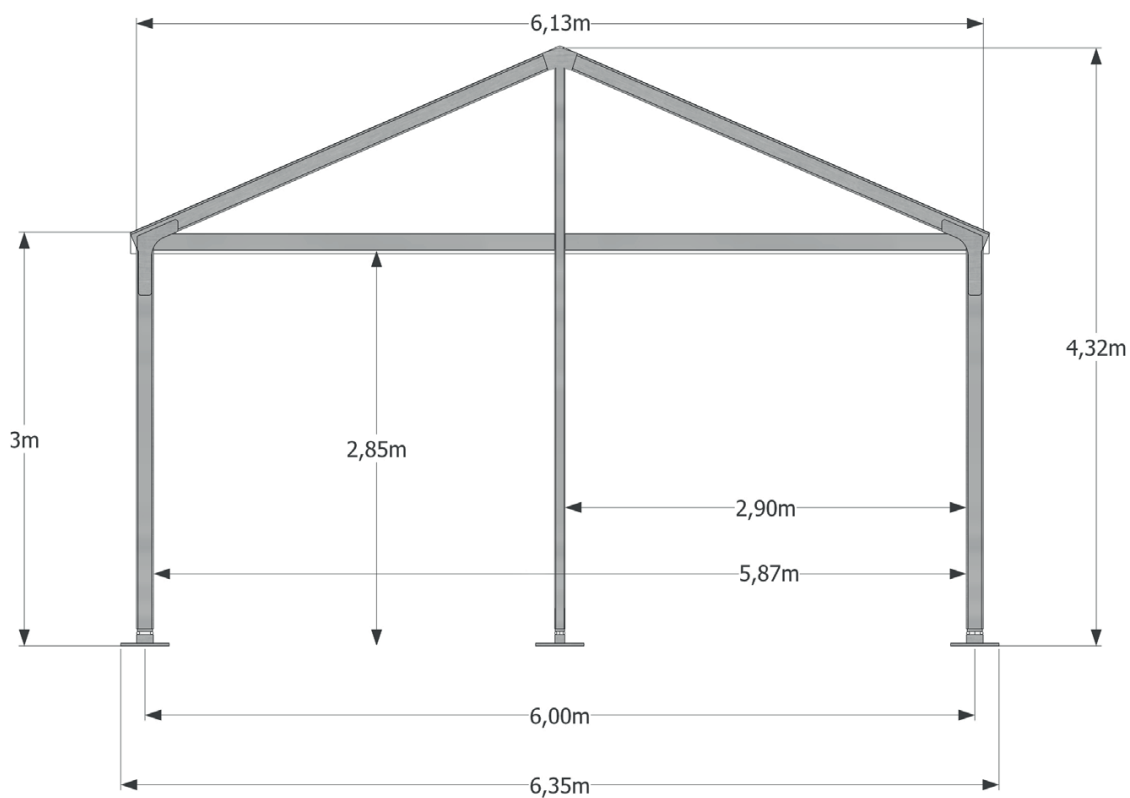

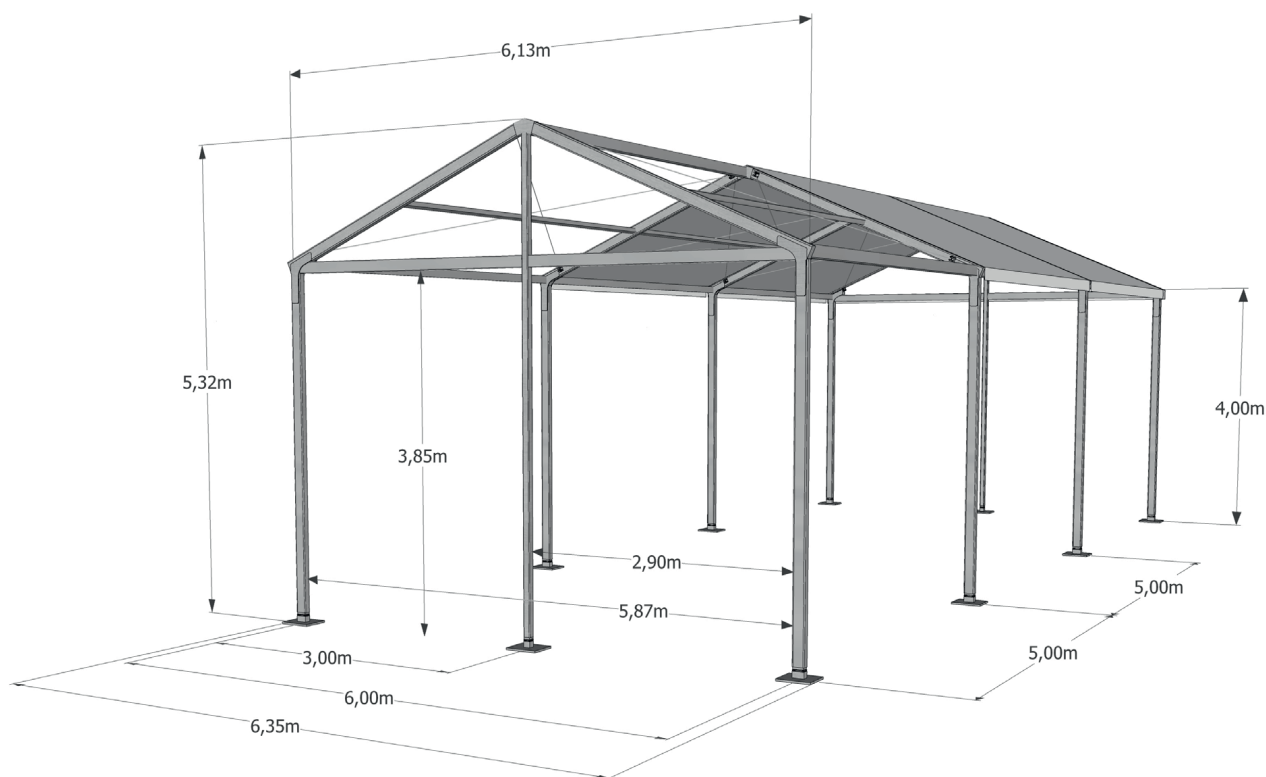

RIDEAUX LATÉRAUX

Blanc / opaque

Blanc

BÂCHE DE TOIT

Blanc / opaque

Blanc

TRIANGLE DE PIGNON

Blanc / opaque

Blanc

OPTIONS



Plancher	Plancher bois Plancher cassette
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé
Cotés	Non
Accessoire	Portique Rampes


DONNÉES TECHNIQUES

Inclinaison du toit	24°
Hauteur latérale	4.000
Hauteur faitage	5.320
Largeur sections	5.000
Dimensions profil	125*75
Résistance au vent	100 Km/h
Résistance à la neige	Non
Capacité de charge des fermes	50 kg
Résistance plancher bois	400 kg/m ²
Resistance plancher cassette	500 kg/m ²
Homologation CTS	Non



AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE


Vélum	Tendu Bi pan
Habillage intérieur	Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Éclairage	Normal Secours Scénique
Chauffage	Electrique Gaz Fuel

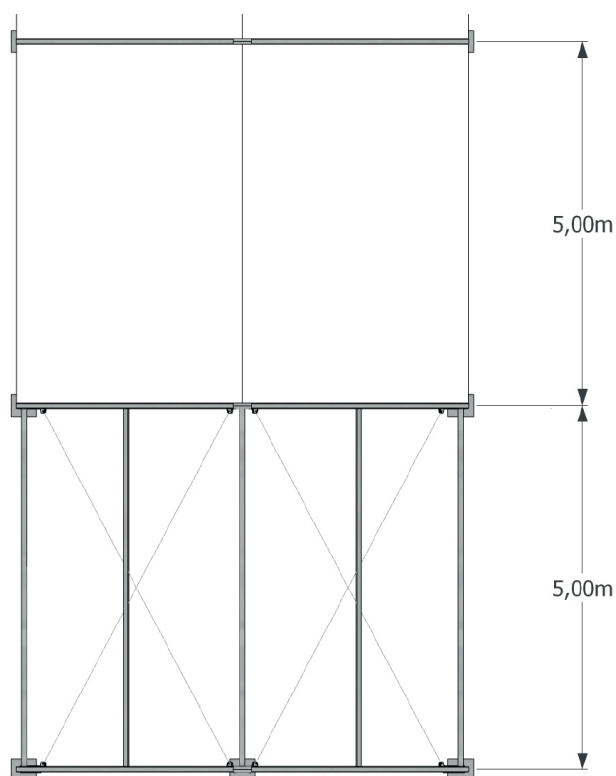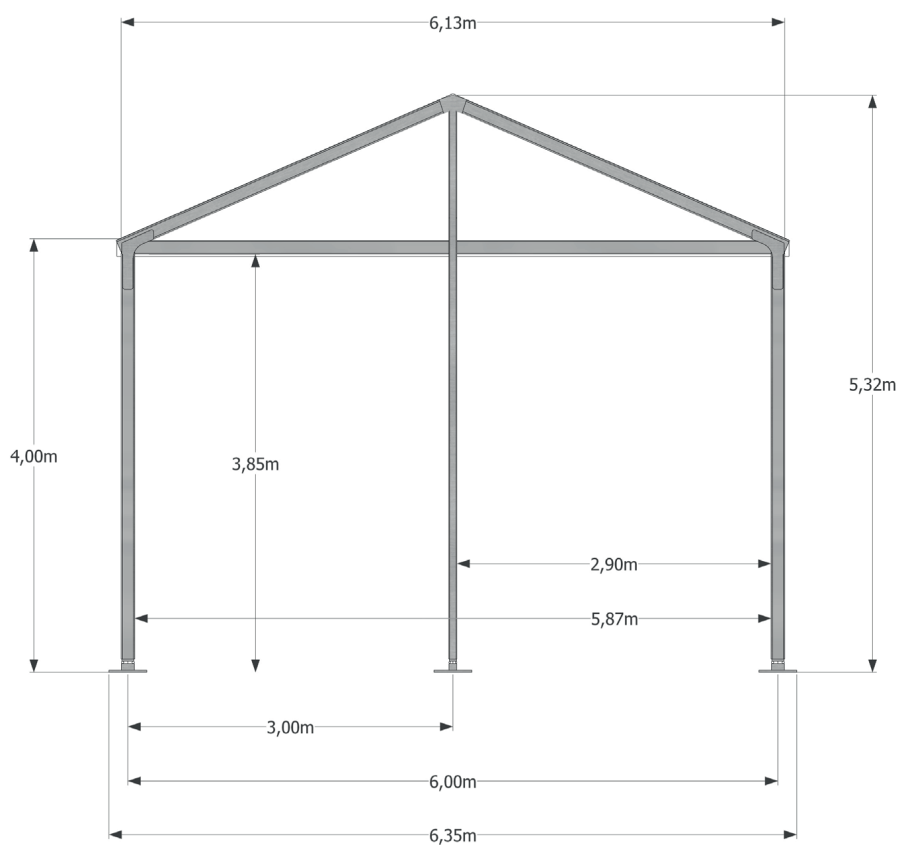

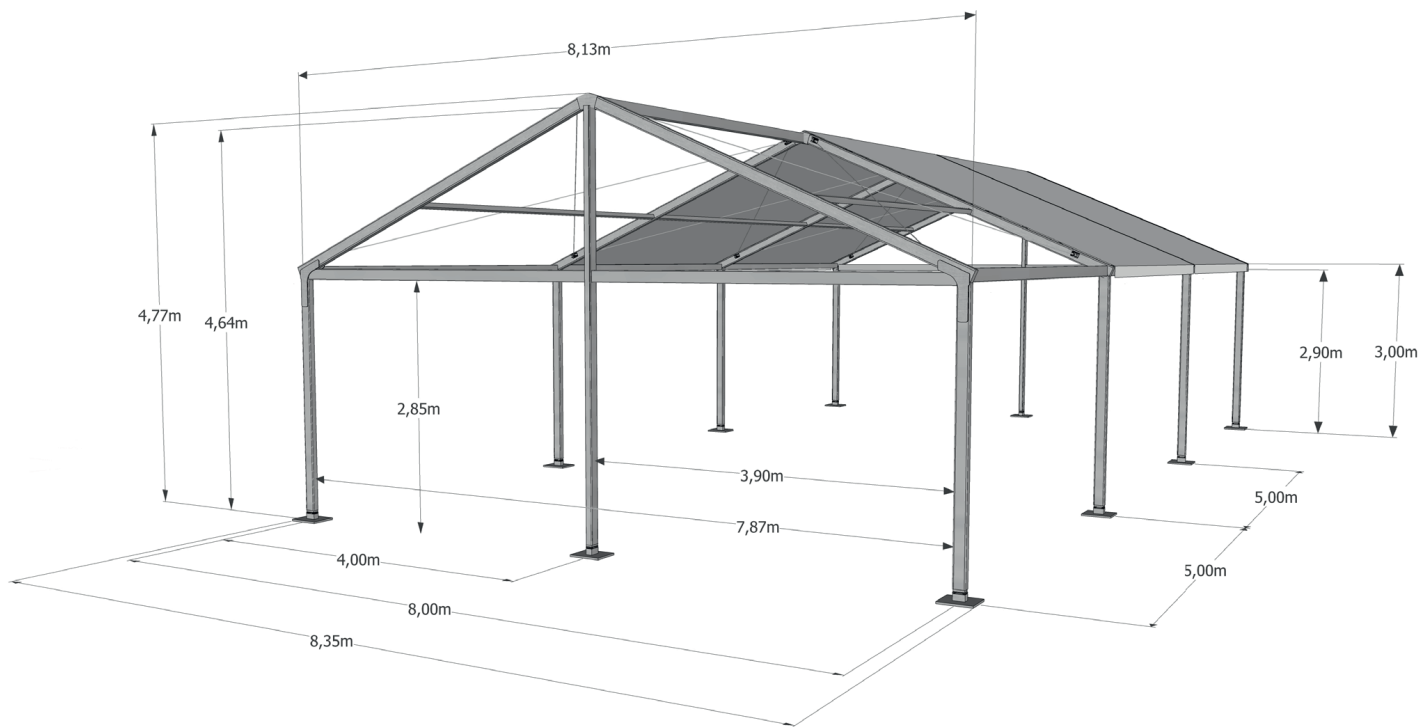

RIDEAUX LATÉRAUX		BÂCHE DE TOIT	TRIANGLE DE PIGNON
Blanc / opaque		Blanc / opaque	Blanc / opaque
Blanc		Blanc	Blanc
OPTIONS		DONNÉES TECHNIQUES	AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE
Plancher	Plancher bois Plancher cassette	Inclinaison du toit 24°	Vélum Tendu Bi pan
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher	Hauteur latérale 3.000	Habillage intérieur Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée	Hauteur faitage 4.770	Éclairage Normal Secours Scénique
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé	Largeur sections 5.000	Chauffage Electrique Gaz Fuel
Cotés	Rideau blanc Rideau cristal Bardage rigide Bardage vitré	Dimensions profil 125*75	
Accessoire	Porte Portique Rampes	Résistance au vent 100 Km/h	
		Résistance à la neige Non	
		Capacité de charge des fermes 375 kg	
		Résistance plancher bois 400 kg/m ²	
		Resistance plancher cassette 500 kg/m ²	
		Homologation CTS 67.1230	

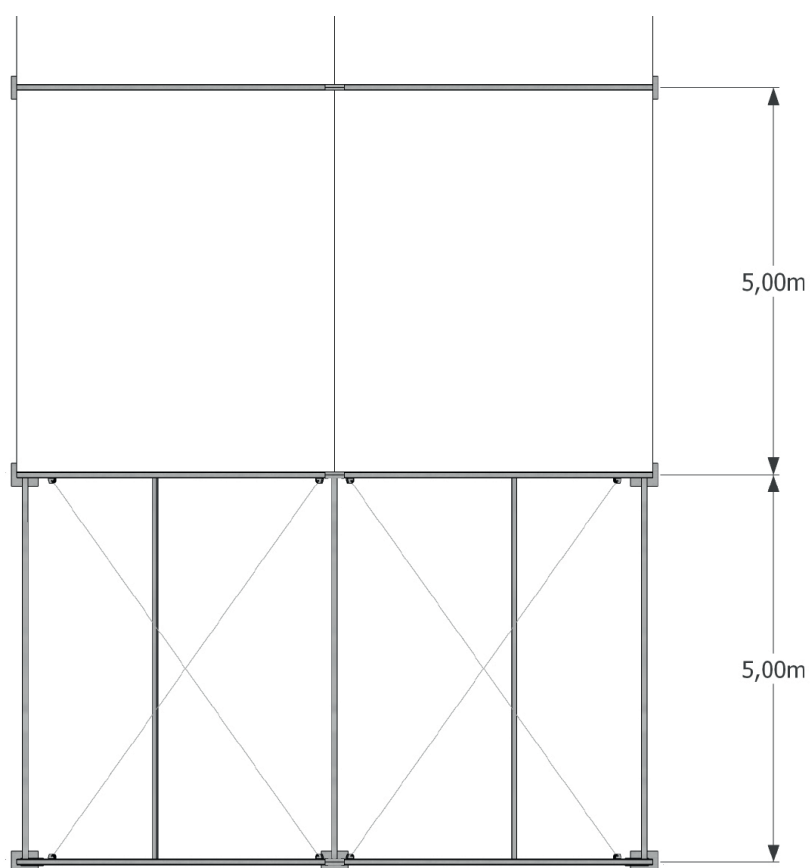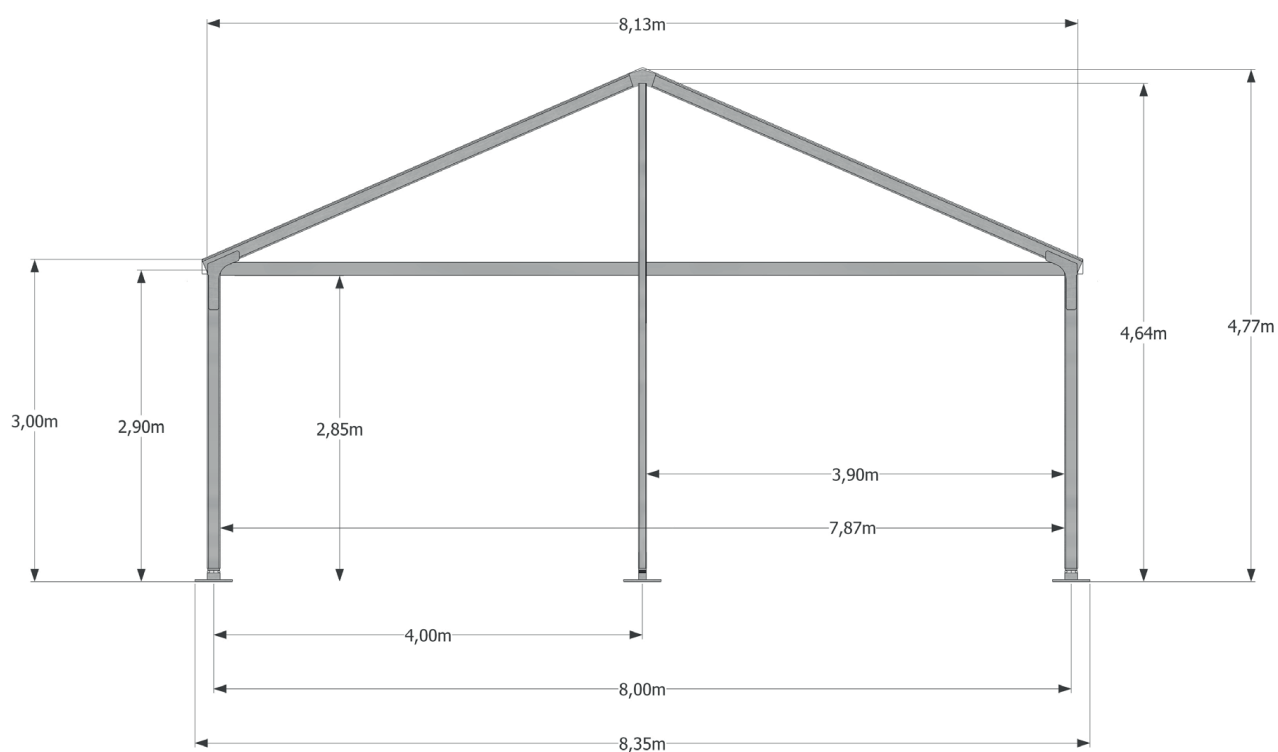

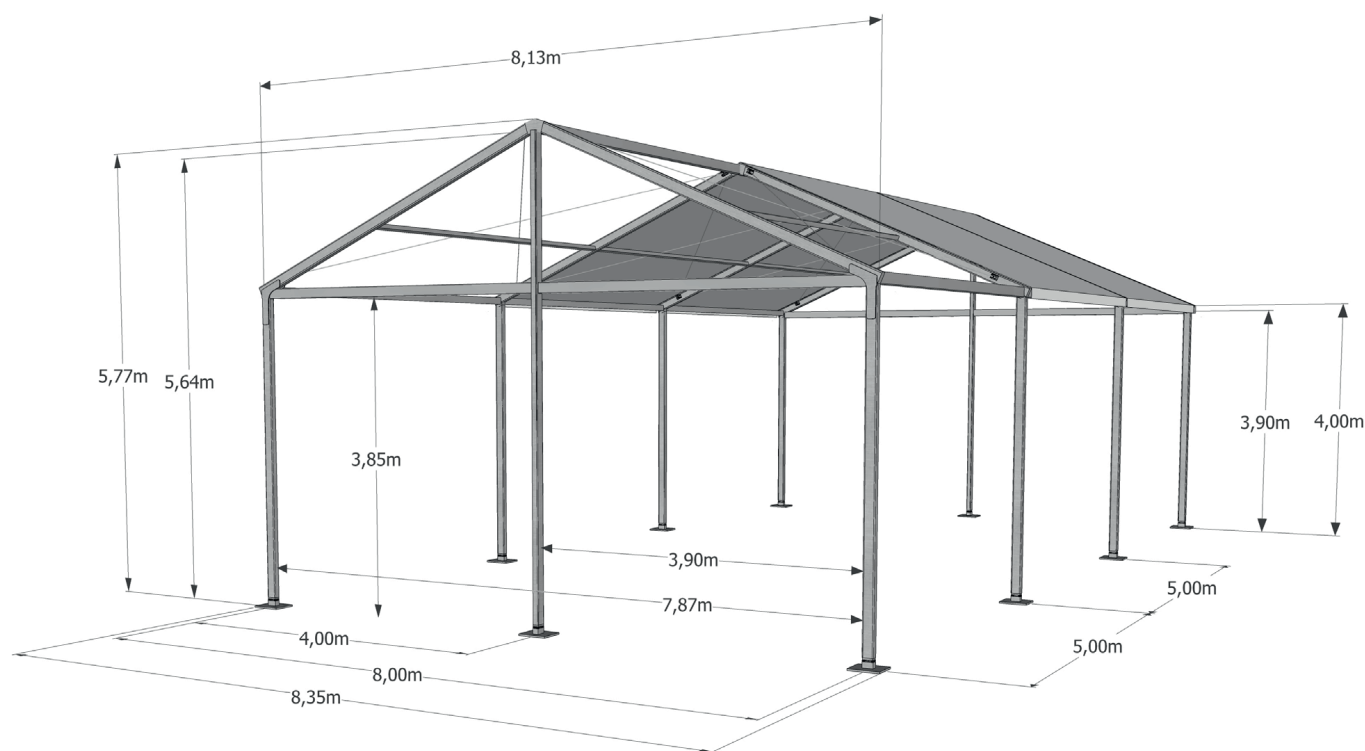

RIDEAUX LATÉRAUX

Blanc / opaque

Blanc

BÂCHE DE TOIT

Blanc / opaque

Blanc

TRIANGLE DE PIGNON

Blanc / opaque

Blanc

OPTIONS

Plancher	Plancher bois Plancher cassette
Ancrage	Lestage bloc béton Lestage pain acier sous plancher
Bâche de toit	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Sous bâche Thermo formée
Bâche de pignon	Blanc / Translucide Blanc / Opaque Cristal Personnalisé
Cotés	Non
Accessoire	Portique Rampes

DONNÉES TECHNIQUES

Inclinaison du toit	24°
Hauteur latérale	4.000
Hauteur faitage	5.770
Largeur sections	5.000
Dimensions profil	125*75
Résistance au vent	100 Km/h
Résistance à la neige	Non
Capacité de charge des fermes	375 kg
Résistance plancher bois	400 kg/m ²
Resistance plancher cassette	500 kg/m ²
Homologation CTS	Non

AMÉNAGEMENTS SUR DEMANDE

Vélum	Tendu Bi pan
Habillage intérieur	Cloison Cache poteau Revêtement de sol
Éclairage	Normal Secours Scénique
Chauffage	Electrique Gaz Fuel

